


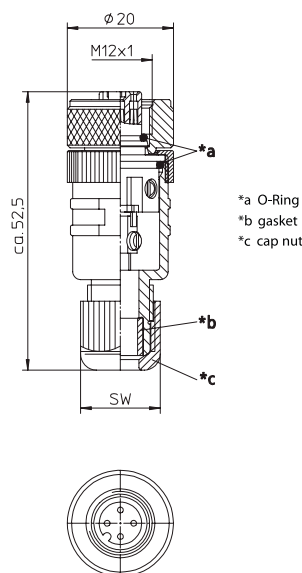


CONNECTEUR M12

M12 5 ou 8 pts
M12 5 or 8 pts



- Connecteur M12, 5 ou 8 points mâle et femelle, avec bague à visser
- Niveau de protection IP67
- Raccordement des fils par bornier à vis
- Connector M12, 5 or 8 pins male and female connector with threaded joint
- IP67 protection level
- Wires connection via screw terminals block

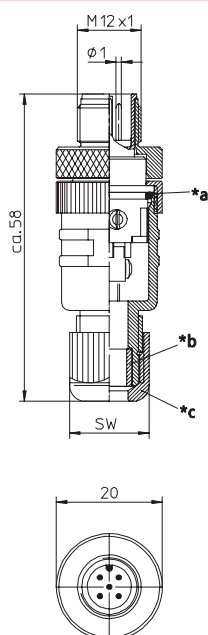

*a O-Ring
*b gasket
*c cap nut


Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles. Dessins techniques disponibles sur demande.
All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.

CONNECTEUR M12

M12 5 ou 8 pts M12 5 or 8 pts

Caractéristiques - Specifications

GÉNÉRALES	GENERAL		
Plage de température	Operating temperature range	-25 ... +80	°C
Intensité max. admissible	Nominal current	2	A
Tension nominale	Rated voltage	36	V
Matière	Housing	PBT	
Écrou moleté	Nut / Hexagon screw	CuZn, nickel - plated	
Résistance d'isolement	Insulation resistance	> 10E9	Ω
Section max des fils	Max wires section		
5 contacts	5 pins	0.75	mm²
8 contacts	8 pins	0.5	
Diamètre du câble	Cable diameter	4 ... 8	mm

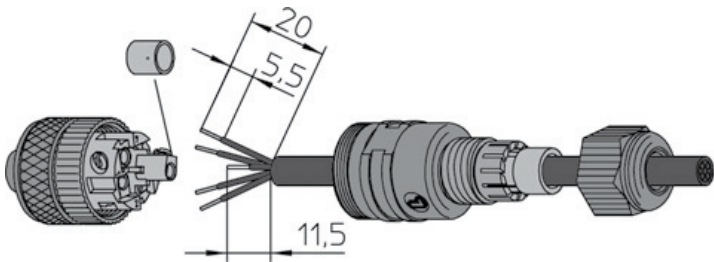

Options - Options

Accessoires - Accessories



Siège Social - Headquarter: Technosite Altéa - 294, Rue Georges Charpak - 74100 JUVIGNY - FRANCE
SCAIME SAS - 294, RUE GEORGES CHARPAK - CS 50501 - 74105 ANNEMASSE CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 50 87 78 64 - Fax : +33 (0)4 50 87 78 46 - info@scaime.com - www.scaime.com
Téléchargez tous nos documents sur notre site internet - Download all our documents on our website

